



- **Profiltyp:**

248 SK

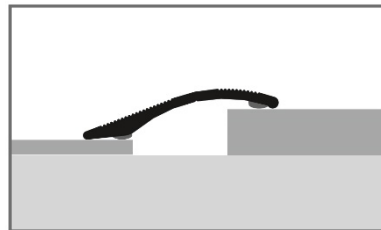

- **Bezeichnung:**

Anpassungsprofil aus Aluminium mit glatter Oberfläche, selbstklebend

- **Anwendung:**

Zum variablen Höhenausgleich für Bodenbeläge von 0 – 18 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
1,0 m

- **Profilbreite:**

40,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen (nur in 1,0 und 3,0 m Länge)	F4G
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik	F2G
Alu pulverbeschichtet schwarz	RAL 9005
Alu pulverbeschichtet weiß	RAL 9016

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.